



Modelo 30-3015

- Termohigrómetro profesional con Data Logger
- Temperatura: 0 a + 60°C
- Humedad: 0-99%
- Indicador de punto de condensación
- Memoria de máximo, mínimo
- Alarma con predeterminación de valores máximo y mínimo.
- Almacena hasta 3000 registros.
- Visualización en display ó en PC vía interfase
- Permite la conexión de hasta 5 sensores remotos inalámbricos.



Modelo 9288A

- Termo-Timer digital para horno.
- Rango: 0 a 300°C.
- Sensor de 150mm.
- Cable para alta temperatura de 1 metro de longitud.
- Alarma configurable.
- Memoria de máximo y mínimo.



Modelo SCTH

- Indica la temperatura interior, exterior y la humedad interior.
- Temperatura Interior: 0 a 50°C / 32 a 122°F
- Temperatura Exterior: -50 a 70°C / -58 a 158°F
- Rango (Humedad): 20 a 99%
- Display de dígitos grandes 79 x 66mm.
- Cable sensor de 3 metros a prueba de líquidos.
- Memoria de Máximo y Mínimo.



Modelo SCT2

- Indica la temperatura interior, exterior y la humedad interior.
- Temperatura Interior: -10 a 50°C / 14 a 122°F
- Temperatura Exterior: -50 a 70°C / -58 a 158°F
- Resolución: 0,1°C.
- Humedad: 20 a 99%
- Cable sensor de 3 metros a prueba de líquidos.
- Alarma configurable.
- Memoria de Máximo y Mínimo.



- Termómetros e Higrómetros bimetalicos para diversos usos.
- Amplia variedad de modelos.




Modelo 30-2017-02

- Indica la temperatura ambiente.
- Rango: -10°C a +60°C
- Dimensiones: 52 x 39 x 15 mm.



Modelo 30-5005

- Indica la temperatura y humedad ambiente.
- Temperatura: -10°C a +60°C
- Humedad: 10% a 99%
- Memoria de máximo y mínimo.

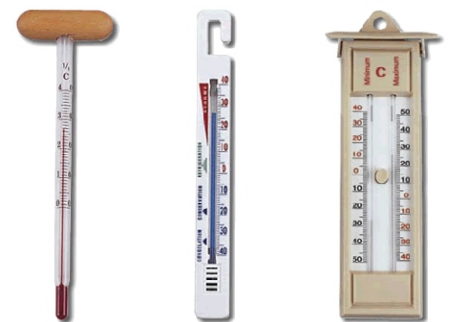

- Termómetros de mercurio y alcohol para diversos usos.
- Amplia variedad de modelos.



Modelo 9350A

- Indica la temperatura exterior.
- Rango : -50°C a +70°C.
- Cable sensor a prueba de líquidos de 1,5 metros.
- Dimensiones: 47 x 26 x 13 mm.



Termómetros de Punción

- Para medición de semisólidos.
- Capacidades hasta 300°C.
- Modelos a prueba de líquidos.
- Sensores de diferentes largos.